


Datenblatt zu 1471U06 05 13 Spiralschlauch aus Polyurethan-Ester

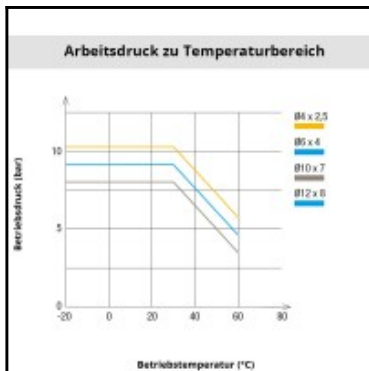

Beschreibung

Spiralschlauch aus Polyurethan-Ester, beidseitig eingebunden, Außendurchmesser 6 mm, Innendurchmesser 4 mm, gelb, Länge 4 m

Beständig gegenüber Vibrationen und Druckstößen. Hohe Biegsamkeit und äußerst widerstandsfähig gegen Abnutzung.

Details

Farbe:	gelb
C:	R1/4"
Aussen-Ø:	6 mm
Innen-Ø:	4 mm
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Feder:	Stahl behandelt
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
Schlauchlänge:	4 m
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PU
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,129

Abmessungen

Windungsdurchmesser Außen in mm:	32
Blocklänge in m:	850
C:	R1/4"
Aussen-Ø:	6 mm
Innendurchmesser:	4,0 mm
Innen-Ø:	4 mm