


## Datenblatt zu 1471U10 05 13 Spiralschlauch aus Polyurethan-Ester

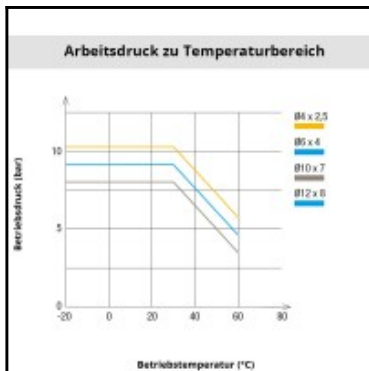

### Beschreibung

Spiralschlauch aus Polyurethan-Ester, beidseitig eingebunden, Außendurchmesser 10 mm, Innendurchmesser 7 mm, gelb, Länge 4 m

Beständig gegenüber Vibrationen und Druckstößen. Hohe Biegsamkeit und äußerst widerstandsfähig gegen Abnutzung.

### Details

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Farbe:                 | gelb               |
| C:                     | R1/4"              |
| Aussen-Ø:              | 10 mm              |
| Innen-Ø:               | 7 mm               |
| Dichtbeschichtung:     | PTFE               |
| Werkstoff Dichtung:    | NBR                |
| Werkstoff Feder:       | Stahl behandelt    |
| Werkstoff Gehäuse:     | Messing vernickelt |
| Werkstoff Zahnscheibe: | Edelstahl          |
| Schlauchlänge:         | 4 m                |
| min. Temperatur in °C: | -15                |
| max. Temperatur in °C: | 70                 |
| Material:              | PU                 |
| RoHS konform:          | Ja                 |
| Gewicht in Kg:         | 0,61               |

### Abmessungen

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Windungsdurchmesser Außen in mm: | 62     |
| Blocklänge in m:                 | 1000   |
| C:                               | R1/4"  |
| Aussen-Ø:                        | 10 mm  |
| Innendurchmesser:                | 7,0 mm |
| Innen-Ø:                         | 7 mm   |