


Datenblatt zu 1472U12 05 17 Spiralschlauch aus Polyurethan-Ester

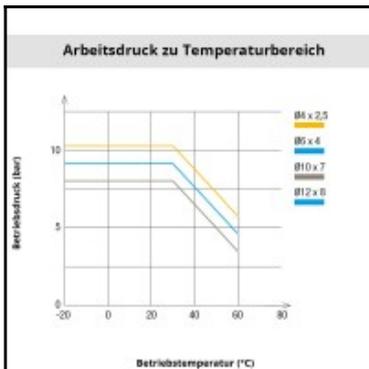

Beschreibung

Spiralschlauch aus Polyurethan-Ester, beidseitig eingebunden, Außendurchmesser 12 mm, Innendurchmesser 8 mm, gelb, Länge 6 m

Beständig gegenüber Vibrationen und Druckstößen. Hohe Biegsamkeit und äußerst widerstandsfähig gegen Abnutzung.

Details

Farbe:	gelb
C:	R3/8"
Aussen-Ø:	12 mm
Innen-Ø:	8 mm
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Feder:	Stahl behandelt
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
Schlauchlänge:	6 m
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PU
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,671

Abmessungen

Windungsdurchmesser Außen in mm:	65
Blocklänge in m:	1190
C:	R3/8"
Aussen-Ø:	12 mm
Innendurchmesser:	8,0 mm
Innen-Ø:	8 mm