

Datenblatt zu 2005U08 05 Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch




Beschreibung

Gerader Polyurethan-Ester-Schlauch, Außendurchmesser 8 mm, Innendurchmesser 5,5 mm, gelb, Länge 500 m, ersetzt durch 2005P06 01

Aufgrund des engen Biegeradius sind diese Rohre bestens für platzsparende Rohrverlegungen geeignet. Sie weisen eine hervorragende chemische Beständigkeit auf und sind extrem alterungsbeständig. Speziell für den Einsatz in der Pneumatik konzipiert.

Details

Farbe:	gelb
Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innen-Ø:	5,5 mm
Schlauchlänge:	500 m
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	70
Material:	PU
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	16,1

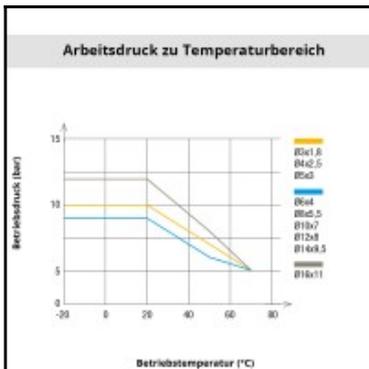

Abmessungen

Biegeradius in mm:	20
Aussen-Ø:	8 mm
Innendurchmesser:	5,5 mm
Innen-Ø:	5,5 mm