


## Datenblatt zu 0101 08 17 39 Gerader Einschraubanschluss

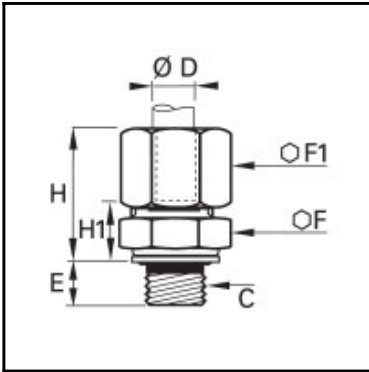

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 8 mm - G3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss, mit Verbunddichtring. Erhältlich von 4mm bis 28 mm Außendurchmesser und metrischem Gewinde.

### Details

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| ØD:                        | 8 mm                            |
| C:                         | G3/8"                           |
| E:                         | 9,5                             |
| F:                         | 22                              |
| F1:                        | 14                              |
| H max:                     | 21,5                            |
| H1:                        | 12                              |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550                             |
| Werkstoff Dichtung:        | Stahl verzinkt mit NBR Dichtung |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing                         |
| Werkstoff Klemmring:       | Messing                         |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Messing                         |
| min. Temperatur in °C:     | -60                             |
| max. Temperatur in °C:     | 250                             |
| RoHS konform:              | Ja                              |
| Gewicht in Kg:             | 0,045                           |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 8 mm  |
| C:     | G3/8" |
| E:     | 9,5   |
| F:     | 22    |
| F1:    | 14    |
| H max: | 21,5  |
| H1:    | 12    |