


## Datenblatt zu 0101 14 17 Gerader Einschraubanschluss

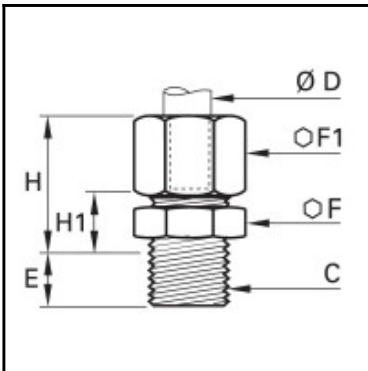

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 14 mm - G3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4mm bis 28 mm Außendurchmesser und metrischem Gewinde.

### Details

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ØD:                        | 14 mm               |
| C:                         | G3/8"               |
| E:                         | 11                  |
| F:                         | 22                  |
| F1:                        | 24                  |
| H max:                     | 25                  |
| H1:                        | 10,5                |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550                 |
| Werkstoff Dichtring:       | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing             |
| Werkstoff Klemmring:       | Messing             |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Messing             |
| min. Temperatur in °C:     | -60                 |
| max. Temperatur in °C:     | 250                 |
| RoHS konform:              | Ja                  |
| Gewicht in Kg:             | 0,075               |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 14 mm |
| C:     | G3/8" |
| E:     | 11    |
| F:     | 22    |
| F1:    | 24    |
| H max: | 25    |
| H1:    | 10,5  |