


Datenblatt zu 0101 15 21 39 Gerader Einschraubanschluss

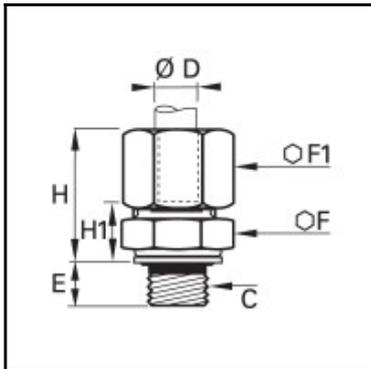

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 15 mm - G1/2"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss, mit Verbunddichtring. Erhältlich von 4mm bis 28 mm Außendurchmesser und metrischem Gewinde.

Details

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ØD: | 15 mm |
| C: | G1/2" |
| E: | 10,5 |
| F: | 27 |
| F1: | 24 |
| H max: | 26,5 |
| H1: | 12,5 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550 |
| Werkstoff Dichtung: | Stahl verzinkt mit NBR Dichtung |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| Werkstoff Klemmring: | Messing |
| Werkstoff Überwurfmutter: | Messing |
| min. Temperatur in °C: | -60 |
| max. Temperatur in °C: | 250 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,094 |

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| ØD: | 15 mm |
| C: | G1/2" |
| E: | 10,5 |
| F: | 27 |
| F1: | 24 |
| H max: | 26,5 |
| H1: | 12,5 |