


Datenblatt zu 0102 06 00 L-Verschraubung

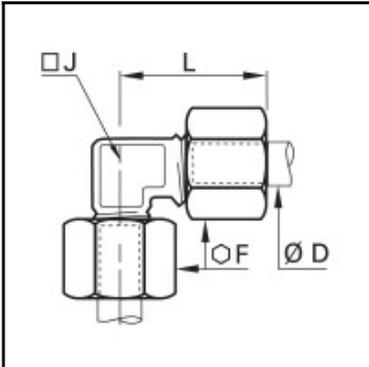

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, L-Verschraubung, 6 mm - 6 mm

Für die Verbindung zweier Rohre, eines gerade und eines im 90° Winkel. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

| | |
|----------------------------|---------|
| ØD: | 6 mm |
| F: | 13 |
| J: | 8 |
| L max: | 22 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550 |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| Werkstoff Klemmring: | Messing |
| Werkstoff Überwurfmutter: | Messing |
| min. Temperatur in °C: | -60 |
| max. Temperatur in °C: | 250 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,027 |

Abmessungen

| | |
|--------|------|
| ØD: | 6 mm |
| F: | 13 |
| J: | 8 |
| L max: | 22 |