


## Datenblatt zu 0105 16 17 Gerader Einschraubanschluss

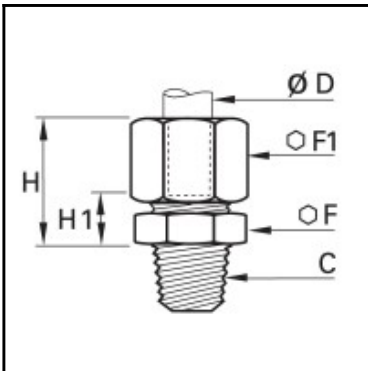

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 16 mm - R3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4mm bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ØD:                        | 16 mm   |
| C:                         | R3/8"   |
| F:                         | 24      |
| F1:                        | 27      |
| H max:                     | 27      |
| H1:                        | 9,5     |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550     |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing |
| Werkstoff Klemmring:       | Messing |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Messing |
| min. Temperatur in °C:     | -60     |
| max. Temperatur in °C:     | 250     |
| RoHS konform:              | Ja      |
| Gewicht in Kg:             | 0,091   |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 16 mm |
| C:     | R3/8" |
| F:     | 24    |
| F1:    | 27    |
| H max: | 27    |
| H1:    | 9,5   |