

Datenblatt zu 0111 06 00 Klemmring




Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Klemmring nach BNA zertifiziert, 6 mm

Als Ergänzung zu Verschraubungsstutzen und Klemmring für eine vollständige Legris Klemmringverschraubung. Kann auf geglühten Kupferrohren montiert werden. Gewährleistet eine optimale Dichtheit der Installation.

Details

ØD:	6 mm
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,001

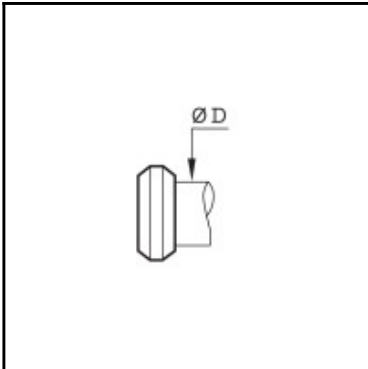

Abmessungen

ØD:	6 mm
-----	------