

Datenblatt zu 0111 16 00 Klemmring




Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Klemmring nach BNA zertifiziert, 16 mm

Als Ergänzung zu Verschraubungsstutzen und Klemmring für eine vollständige Legris Klemmringverschraubung. Kann auf geglühten Kupferrohren montiert werden. Gewährleistet eine optimale Dichtheit der Installation.

Details

ØD:	16 mm
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,003

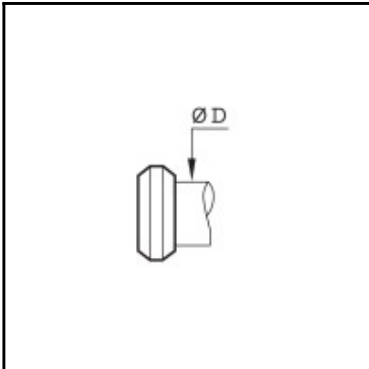

Abmessungen

ØD:	16 mm
-----	-------