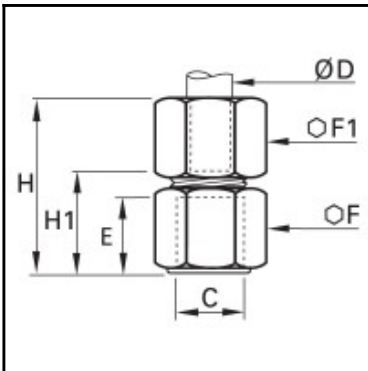


Datenblatt zu 0114 05 10 Gerader Einschraubanschluss

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 5 mm - G1/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 25 mm Außendurchmesser und zylindrischem Gewinde.

Details

ØD:	5 mm
C:	G1/8"
E:	9,5
F:	14
F1:	12
H max:	28
H1:	17
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,023

Abmessungen

ØD:	5 mm
C:	G1/8"
E:	9,5
F:	14
F1:	12
H max:	28
H1:	17