


## Datenblatt zu 0114 06 17 Gerader Einschraubanschluss

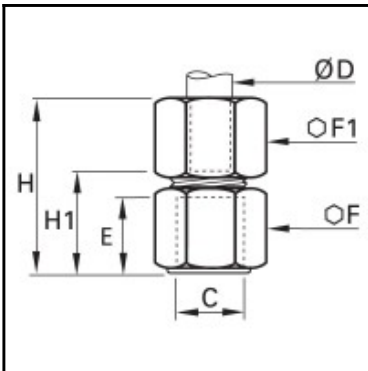

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubanschluss, 6 mm - G3/8"

Für die gerade Verbindung eines Rohres mit einem Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 25 mm Außendurchmesser und zylindrischem Gewinde.

### Details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ØD:                        | 6 mm    |
| C:                         | G3/8"   |
| E:                         | 14      |
| F:                         | 22      |
| F1:                        | 13      |
| H max:                     | 32      |
| H1:                        | 21,5    |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550     |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing |
| Werkstoff Klemmring:       | Messing |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Messing |
| min. Temperatur in °C:     | -60     |
| max. Temperatur in °C:     | 250     |
| RoHS konform:              | Ja      |
| Gewicht in Kg:             | 0,051   |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| ØD:    | 6 mm  |
| C:     | G3/8" |
| E:     | 14    |
| F:     | 22    |
| F1:    | 13    |
| H max: | 32    |
| H1:    | 21,5  |