

Datenblatt zu 0118 06 10 Winkel-Schwenkverschraubung




Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 6 mm - G1/8", ersetzt durch 0118 06 10 39 (mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring)

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	6 mm
C:	G1/8"
F:	14
F1:	13
H:	24
H1:	9,5
L max:	25
L1:	14,5
N:	17,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,043

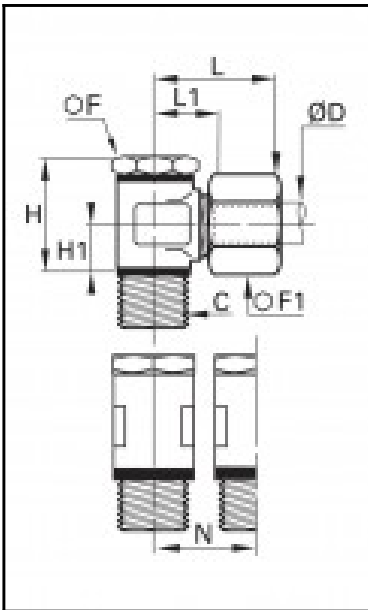

Abmessungen

ØD:	6 mm
C:	G1/8"
F:	14
F1:	13
H:	24
H1:	9,5
L max:	25
L1:	14,5
N:	17,5