


**Datenblatt zu 0118 08 17 39 Winkel-Schwenkverschraubung**

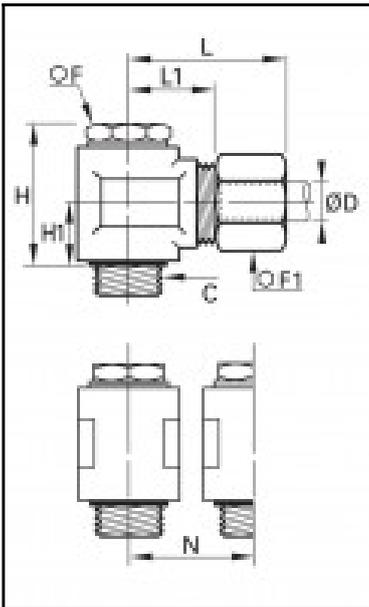

**Beschreibung**

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 8 mm - G3/8"

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde, mit Verbunddichtring. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

**Details**

ØD:	8 mm
C:	G3/8"
F:	22
F1:	14
H:	31,5
H1:	13,5
L max:	30
L1:	18
N:	26,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,112

**Abmessungen**

ØD:	8 mm
C:	G3/8"
F:	22
F1:	14
H:	31,5
H1:	13,5
L max:	30
L1:	18
N:	26,5