


## Datenblatt zu 0118 10 17 39 Winkel-Schwenkverschraubung

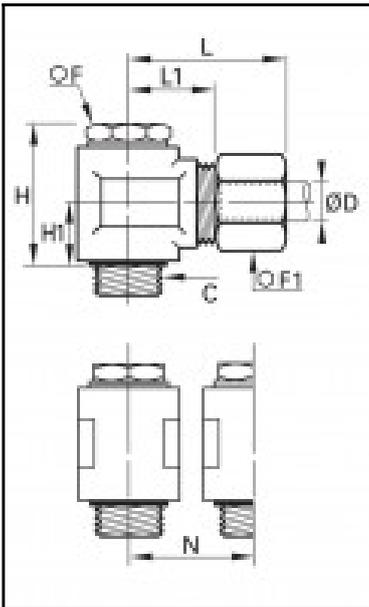

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 10 mm - G3/8"

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde, mit Verbunddichtring. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
F:	22
F1:	19
H:	31,5
H1:	13,5
L max:	34
L1:	19
N:	26,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,127

### Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
F:	22
F1:	19
H:	31,5
H1:	13,5
L max:	34
L1:	19
N:	26,5