


Datenblatt zu 0118 18 21 Winkel-Schwenkverschraubung

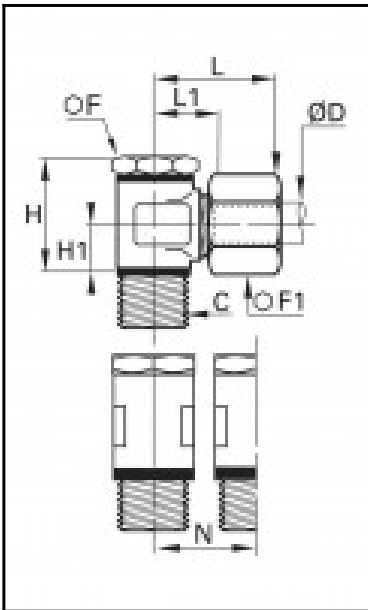

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 18 mm - G1/2", ersetzt durch 0118 18 21 39 (mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring)

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	18 mm
C:	G1/2"
F:	27
F1:	30
H:	46
H1:	19,5
L max:	43
L1:	24,5
N:	36
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,366

Abmessungen

ØD:	18 mm
C:	G1/2"
F:	27
F1:	30
H:	46
H1:	19,5
L max:	43
L1:	24,5
N:	36