

Datenblatt zu 0118 20 27 39 Winkel-Schwenkverschraubung




Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Winkel-Schwenkverschraubung, 20 mm - G3/4"

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde, mit Verbunddichtring. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	20 mm
C:	G3/4"
F:	32
F1:	32
H:	50
H1:	20,5
L max:	44
L1:	24,5
N:	39
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,394

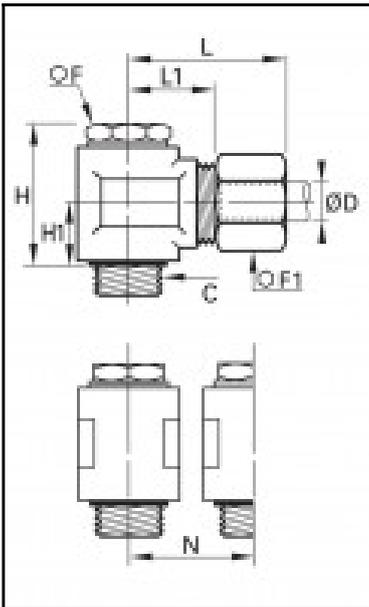

Abmessungen

ØD:	20 mm
C:	G3/4"
F:	32
F1:	32
H:	50
H1:	20,5
L max:	44
L1:	24,5
N:	39