


**Datenblatt zu 0119 06 10 T-Schwenkverschraubung**

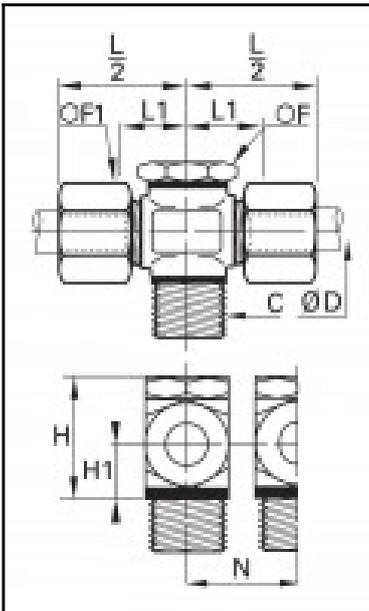

**Beschreibung**

Klemmringverschraubungen Messing, T-Schwenkverschraubung, 2 x 6 mm - G1/8", ersetzt durch 0119 06 10 30 (mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring)

Für die Verbindung eines Rohres im 90° Winkel zum Außengewinde. Die Montage kann bei begrenzten Platzverhältnissen von oben mit einem Maulschlüssel erfolgen. Erhältlich von 4 bis 22 mm Außendurchmesser.

**Details**

ØD:	6 mm
C:	G1/8"
F:	14
F1:	13
H:	24
H1:	9,5
L1:	14,5
N:	17,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Einstellspindel:	Messing
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,056

**Abmessungen**

ØD:	6 mm
C:	G1/8"
F:	14
F1:	13
H:	24
H1:	9,5
L1:	14,5
N:	17,5