


## Datenblatt zu 0120 05 10 Gerader Einschraubstutzen

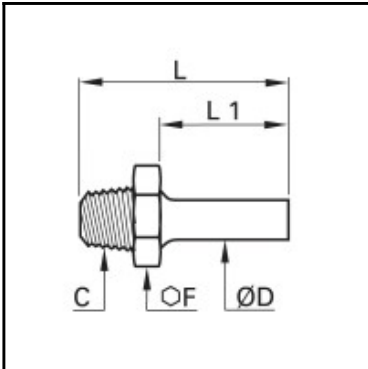

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 5 mm - R1/8"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ØD:                        | 5 mm    |
| C:                         | R1/8"   |
| F:                         | 11      |
| L:                         | 26      |
| L1:                        | 14,5    |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550     |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing |
| min. Temperatur in °C:     | -60     |
| max. Temperatur in °C:     | 250     |
| RoHS konform:              | Ja      |
| Gewicht in Kg:             | 0,007   |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 5 mm  |
| C:  | R1/8" |
| F:  | 11    |
| L:  | 26    |
| L1: | 14,5  |