


**Datenblatt zu 0120 06 10 Gerader Einschraubstutzen**

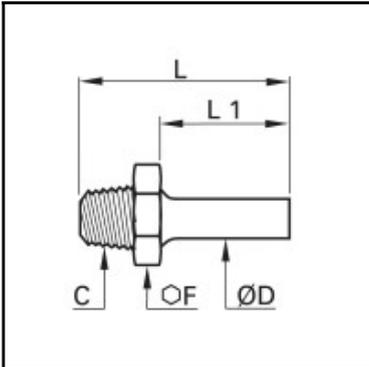

**Beschreibung**

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 6 mm - R1/8"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

**Details**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| ØD:                        | 6 mm    |
| C:                         | R1/8"   |
| F:                         | 11      |
| L:                         | 26,5    |
| L1:                        | 15      |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550     |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing |
| min. Temperatur in °C:     | -60     |
| max. Temperatur in °C:     | 250     |
| RoHS konform:              | Ja      |
| Gewicht in Kg:             | 0,008   |

**Abmessungen**

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 6 mm  |
| C:  | R1/8" |
| F:  | 11    |
| L:  | 26,5  |
| L1: | 15    |