


## Datenblatt zu 0122 08 10 Doppelschlauchtülle

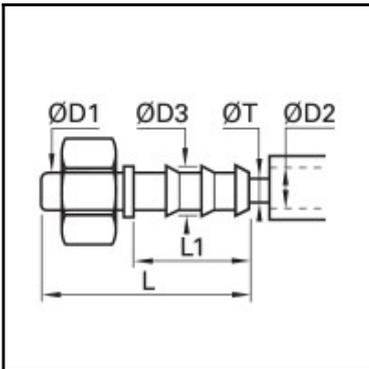

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle, 8 mm - 10 mm

Für eine schnelle Verbindung eines Schlauches mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD1:	8 mm
ØD2:	10 mm
ØD3:	12,5 mm
L:	40
L1:	22,5
T min:	9
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,012

### Abmessungen

ØD1:	8 mm
ØD2:	10 mm
ØD3:	12,5 mm
L:	40
L1:	22,5
T min:	9