


## Datenblatt zu 0122 15 16 Doppelschlauchtülle

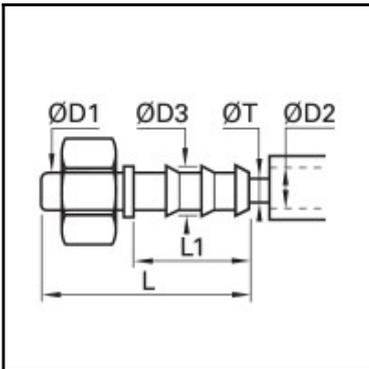

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle, 15 mm - 16 mm

Für eine schnelle Verbindung eines Schlauches mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD1:	15 mm
ØD2:	16 mm
ØD3:	18,5 mm
L:	60,5
L1:	38
T min:	15
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,032

### Abmessungen

ØD1:	15 mm
ØD2:	16 mm
ØD3:	18,5 mm
L:	60,5
L1:	38
T min:	15