

Datenblatt zu 0124 16 00 40 Klemmring




Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Klemmring aus Stahl, 16 mm

Als Ergänzung zu Verschraubungsstutzen und Überwurfmutter für eine vollständige Legris Klemmringverschraubung. Gewährleistet eine optimale Dichtheit der Installation. Zur Verwendung mit Stahlrohren.

Details

ØD:	16 mm
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Stahl verzinkt
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,006

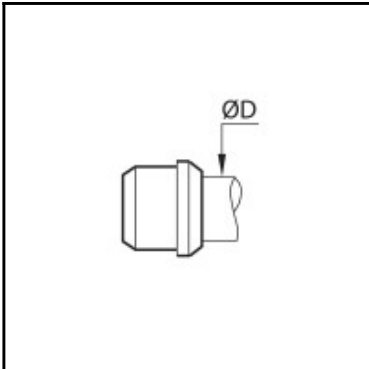

Abmessungen

ØD:	16 mm
-----	-------