

## Datenblatt zu 0124 20 00 40 Klemmring




### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Klemmring aus Stahl, 20 mm

Als Ergänzung zu Verschraubungsstutzen und Überwurfmutter für eine vollständige Legris Klemmringverschraubung. Gewährleistet eine optimale Dichtheit der Installation. Zur Verwendung mit Stahlrohren.

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD:                        | 20 mm          |
| max. Betriebsdruck in bar: | 550            |
| Werkstoff Gehäuse:         | Stahl verzinkt |
| min. Temperatur in °C:     | -60            |
| max. Temperatur in °C:     | 250            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,007          |

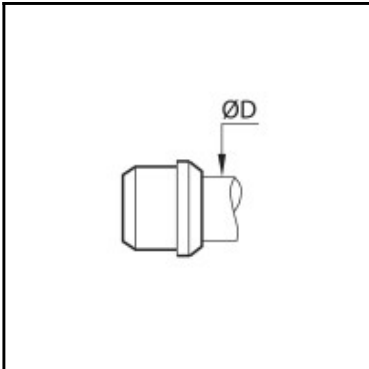

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 20 mm |
|-----|-------|