


## Datenblatt zu 0128 18 27 39 Gerader Einschraubstutzen

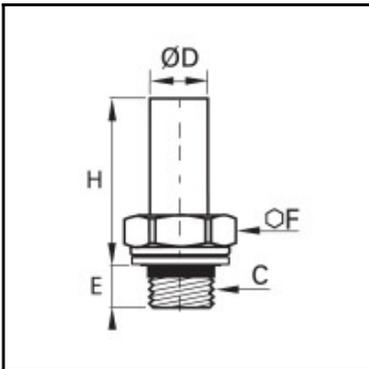

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 18 mm - G3/4"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichtiring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD:	18 mm
C:	G3/4"
E:	14
F:	32
H:	34,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichttring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,084

### Abmessungen

ØD:	18 mm
C:	G3/4"
E:	14
F:	32
H:	34,5