


Datenblatt zu 0128 22 27 39 Gerader Einschraubstutzen

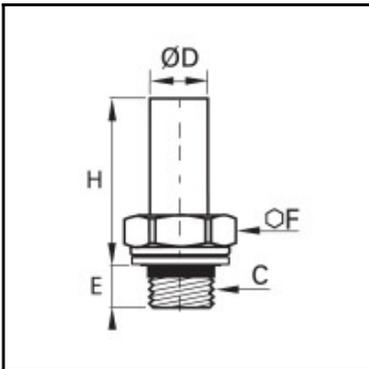

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Gerader Einschraubstutzen, 22 mm - G3/4"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichttring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	22 mm
C:	G3/4"
E:	14
F:	32
H:	36,5
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Dichttring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,082

Abmessungen

ØD:	22 mm
C:	G3/4"
E:	14
F:	32
H:	36,5