


Datenblatt zu 0132 18 62 Schnellstecktülle

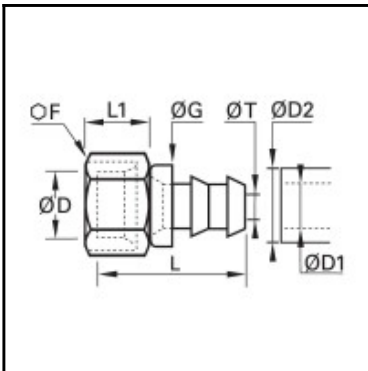

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, 18 mm, für Schlauch mit 19 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 6 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	18 mm
ØD1:	12,7 mm
ØD2:	19 mm
F:	30
G:	23,5
L:	41,5
L1:	17
T:	10
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,09

Abmessungen

ØD:	18 mm
ØD1:	12,7 mm
ØD2:	19 mm
F:	30
G:	23,5
L:	41,5
L1:	17
T:	10