


Datenblatt zu 0132 22 69 Schnellstecktülle

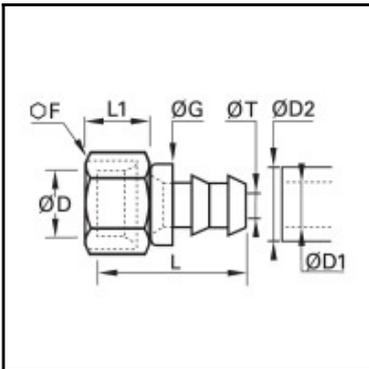

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, 22 mm, für Schlauch mit 27 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Innengewinde-Anschluss. Erhältlich von 6 bis 22 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	22 mm
ØD1:	19,1 mm
ØD2:	27 mm
F:	36
G:	30,5
L:	56,5
L1:	17
T:	16
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,128

Abmessungen

ØD:	22 mm
ØD1:	19,1 mm
ØD2:	27 mm
F:	36
G:	30,5
L:	56,5
L1:	17
T:	16