


## Datenblatt zu 0133 60 13 39 Schnellstecktülle

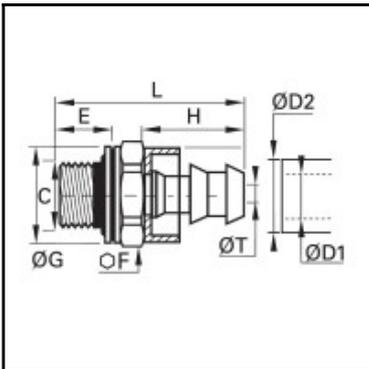

### Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, G1/4", für Schlauch mit 16 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

### Details

ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
C:	G1/4"
E:	7
F:	17
G:	17
H:	24
L:	37,5
T:	7,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,022

### Abmessungen

ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
C:	G1/4"
E:	7
F:	17
G:	17
H:	24
L:	37,5
T:	7,5