


Datenblatt zu 0133 60 17 39 Schnellstecktülle

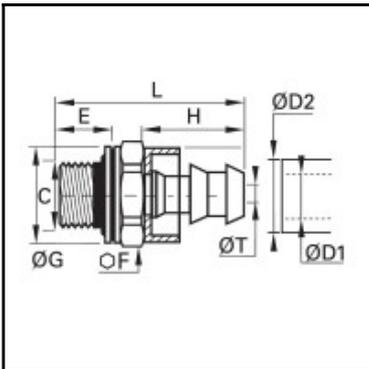

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, G3/8", für Schlauch mit 16 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

Details

ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
C:	G3/8"
E:	9,5
F:	22
G:	22
H:	24
L:	42,5
T:	7,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,038

Abmessungen

ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
C:	G3/8"
E:	9,5
F:	22
G:	22
H:	24
L:	42,5
T:	7,5