


Datenblatt zu 0133 66 21 39 Schnellstecktülle

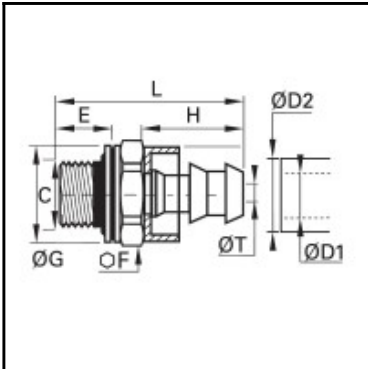

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, G1/2", für Schlauch mit 23 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

Details

ØD1:	15,9 mm
ØD2:	23 mm
C:	G1/2"
E:	10,5
F:	27
G:	26
H:	36,5
L:	57
T:	13,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Dichtring:	Stahl verzinkt mit NBR Dichtung
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,063

Abmessungen

ØD1:	15,9 mm
ØD2:	23 mm
C:	G1/2"
E:	10,5
F:	27
G:	26
H:	36,5
L:	57
T:	13,5