


## Datenblatt zu 0134 56 10 Schnellstecktülle

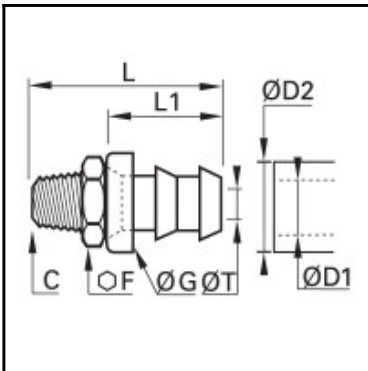

### Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, R1/8", für Schlauch mit 13 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

### Details

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| ØD1:                       | 6,3 mm              |
| ØD2:                       | 13 mm               |
| C:                         | R1/8"               |
| F:                         | 14                  |
| G:                         | 16,5                |
| L:                         | 32,5                |
| L1:                        | 20                  |
| T:                         | 4,8                 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 16                  |
| Werkstoff Anschlagring:    | Technisches Polymer |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing             |
| min. Temperatur in °C:     | -20                 |
| max. Temperatur in °C:     | 100                 |
| RoHS konform:              | Ja                  |
| Gewicht in Kg:             | 0,015               |

### Abmessungen

|      |        |
|------|--------|
| ØD1: | 6,3 mm |
| ØD2: | 13 mm  |
| C:   | R1/8"  |
| F:   | 14     |
| G:   | 16,5   |
| L:   | 32,5   |
| L1:  | 20     |
| T:   | 4,8    |