


Datenblatt zu 0134 60 13 Schnellstecktülle

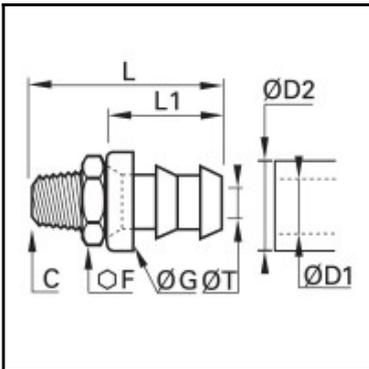

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, R1/4", für Schlauch mit 16 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

Details

ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	19,5
L:	41
L1:	24
T:	7,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,022

Abmessungen

ØD1:	9,5 mm
ØD2:	16 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	19,5
L:	41
L1:	24
T:	7,5