


Datenblatt zu 0134 62 17 Schnellstecktülle

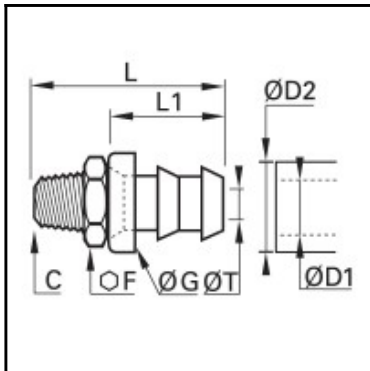

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, R3/8", für Schlauch mit 19 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

Details

ØD1:	12,7 mm
ØD2:	19 mm
C:	R3/8"
F:	19
G:	23,5
L:	45,5
L1:	28
T:	10
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,038

Abmessungen

ØD1:	12,7 mm
ØD2:	19 mm
C:	R3/8"
F:	19
G:	23,5
L:	45,5
L1:	28
T:	10