


## Datenblatt zu 0134 66 21 Schnellstecktülle

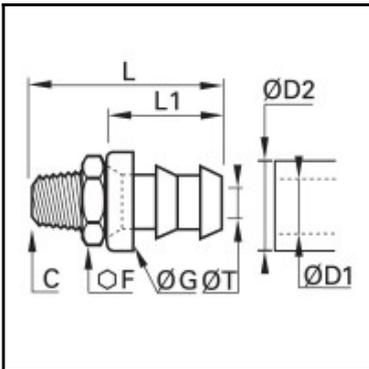

### Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Schnellstecktülle für NBR-Schläuche, R1/2", für Schlauch mit 23 mm Aussendurchmesser

Für die schnelle Verbindung eines Steckschlauches und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 1/8" bis 3/4".

### Details

ØD1:	15,9 mm
ØD2:	23 mm
C:	R1/2"
F:	22
G:	27
L:	58,5
L1:	36,5
T:	13,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Anschlagring:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,056

### Abmessungen

ØD1:	15,9 mm
ØD2:	23 mm
C:	R1/2"
F:	22
G:	27
L:	58,5
L1:	36,5
T:	13,5