


## Datenblatt zu 0165 08 12 Doppelschlauchtülle

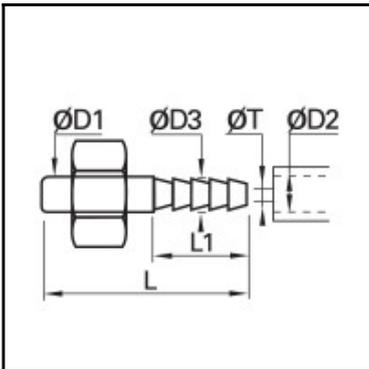

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle für flexible Schläuche, 8 mm - 10 mm

Für die schnelle Verbindung eines Rohres mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD1:	8 mm
ØD2:	10 mm
ØD3:	10,7 mm
L:	37,5
L1:	20
T min:	8
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,009

### Abmessungen

ØD1:	8 mm
ØD2:	10 mm
ØD3:	10,7 mm
L:	37,5
L1:	20
T min:	8