


Datenblatt zu 0165 14 14 Doppelschlauchtülle

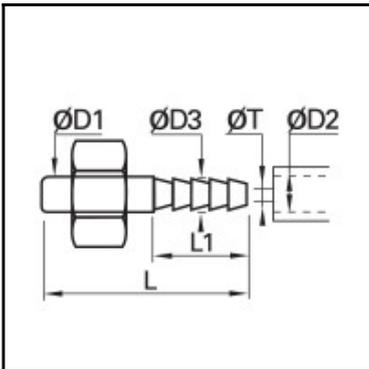

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle für flexible Schläuche, 14 mm - 12 mm

Für die schnelle Verbindung eines Rohres mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser.

Details

ØD1:	14 mm
ØD2:	12 mm
ØD3:	12,7 mm
L:	42,5
L1:	20
T min:	10
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,014

Abmessungen

ØD1:	14 mm
ØD2:	12 mm
ØD3:	12,7 mm
L:	42,5
L1:	20
T min:	10