


## Datenblatt zu 0165 15 16 Doppelschlauchtülle

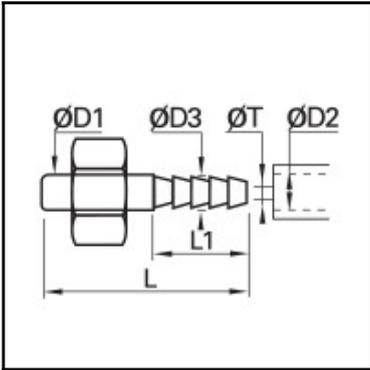

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Messing, Doppelschlauchtülle für flexible Schläuche, 15 mm - 13 mm

Für die schnelle Verbindung eines Rohres mit einer Klemmring-Verschraubung. Erhältlich von 4 bis 16 mm Außendurchmesser.

### Details

ØD1:	15 mm
ØD2:	13 mm
ØD3:	13,7 mm
L:	42,5
L1:	20
T min:	11
max. Betriebsdruck in bar:	550
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,016

### Abmessungen

ØD1:	15 mm
ØD2:	13 mm
ØD3:	13,7 mm
L:	42,5
L1:	20
T min:	11