


Datenblatt zu 0694 08 13 Push-in-Fitting

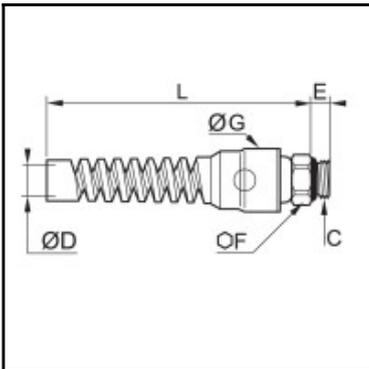

Beschreibung

Push-in-Fitting mit Knickschutzfeder, 8 mm - G1/4"

Garantiert dauerhafte Verbindung dank der Einbindung mit einer Knickschutzverschraubung. Der Push-In Knickschutz erlaubt Längenadjustierungen bzw. das Lösen von Schläuchen ohne langwierige Demontage von Gewinden.

Details

ØD:	8 mm
C:	G1/4"
E:	6,5
F:	16
G:	24
L:	104,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Feder:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,067

Abmessungen

ØD:	8 mm
C:	G1/4"
E:	6,5
F:	16
G:	24
L:	104,5