


Datenblatt zu 0694 12 17 Push-in-Fitting

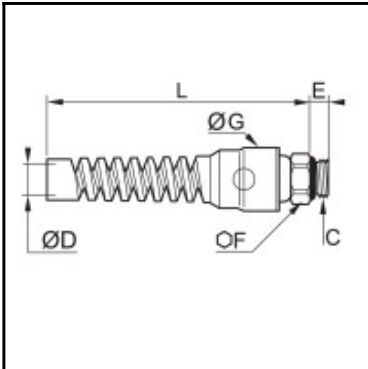

Beschreibung

Push-in-Fitting mit Knickschutzfeder, 12 mm - G3/8"

Garantiert dauerhafte Verbindung dank der Einbindung mit einer Knickschutzverschraubung. Der Push-In Knickschutz erlaubt Längenadjustierungen bzw. das Lösen von Schläuchen ohne langwierige Demontage von Gewinden.

Details

ØD:	12 mm
C:	G3/8"
E:	7,5
F:	20
G:	29,5
L:	126
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Feder:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,08

Abmessungen

ØD:	12 mm
C:	G3/8"
E:	7,5
F:	20
G:	29,5
L:	126