


## Datenblatt zu 0695 08 13 Push-in-Fitting

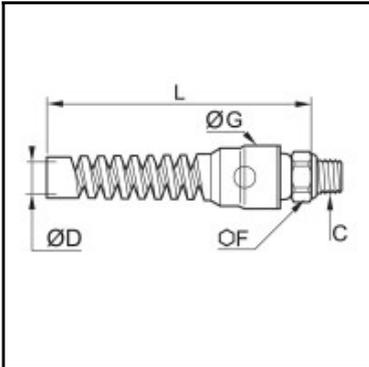

### Beschreibung

Push-in-Fitting mit Knickschutzfeder, 8 mm - R1/4"

Garantiert dauerhafte Verbindung dank der Einbindung mit einer Knickschutzverschraubung. Der Push-In Knickschutz erlaubt Längenadjustierungen bzw. das Lösen von Schläuchen ohne langwierige Demontage von Gewinden.

### Details

ØD:	8 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	24
L:	104,5
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Feder:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,055

### Abmessungen

ØD:	8 mm
C:	R1/4"
F:	14
G:	24
L:	104,5