


## Datenblatt zu 1820 10 13 Gerader Einschraubstutzen

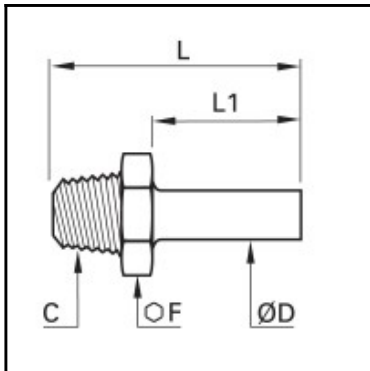

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Einschraubstutzen, 10 mm - R1/4"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichttiring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 6 bis 16 mm Außendurchmesser.

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD:                        | 10 mm          |
| C:                         | R1/4"          |
| F:                         | 14             |
| L:                         | 36             |
| L1:                        | 20             |
| max. Betriebsdruck in bar: | 80             |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316l |
| min. Temperatur in °C:     | -60            |
| max. Temperatur in °C:     | 250            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0.016          |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 10 mm |
| C:  | R1/4" |
| F:  | 14    |
| L:  | 36    |
| L1: | 20    |