


Datenblatt zu 1820 16 17 Gerader Einschraubstutzen

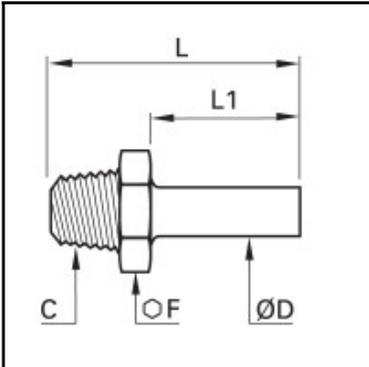

Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Gerader Einschraubstutzen, 16 mm - R3/8"

Für die Verbindung einer Klemmring-Verschraubung mit gleichem Durchmesser, mit Außengewinde-Anschluss. Mit Verbunddichtiring, sofort einsatzbereit. Erhältlich von 6 bis 16 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	16 mm
C:	R3/8"
F:	17
L:	39,5
L1:	23
max. Betriebsdruck in bar:	80
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-60
max. Temperatur in °C:	250
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,022

Abmessungen

ØD:	16 mm
C:	R3/8"
F:	17
L:	39,5
L1:	23