


## Datenblatt zu 1866 08 16 Reduzierstück

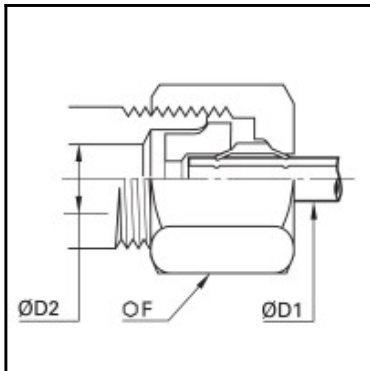

### Beschreibung

Klemmringverschraubungen Edelstahl, Reduzierstück für Klemmverschraubungen, 8 mm - 16 mm

Für die Verbindung von Rohren mit unterschiedlichem Durchmesser. Einfach Montage. Erhältlich von 4 bis 28 mm Außendurchmesser.

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ØD1:                       | 8 mm           |
| ØD2:                       | 16 mm          |
| F:                         | 27             |
| max. Betriebsdruck in bar: | 80             |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Klemmring:       | Edelstahl 316l |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Edelstahl 316l |
| min. Temperatur in °C:     | -60            |
| max. Temperatur in °C:     | 250            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,071          |

### Abmessungen

|      |       |
|------|-------|
| ØD1: | 8 mm  |
| ØD2: | 16 mm |
| F:   | 27    |