


## Datenblatt zu 0402 07 10 Kugelhahn

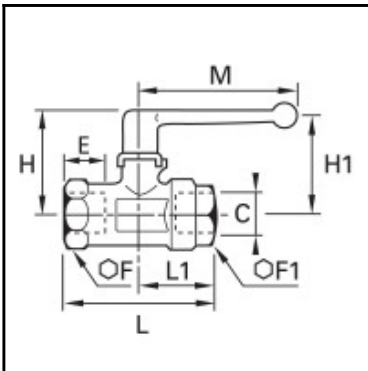

### Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Kugelhahn, Messing vernickelt, NW 7, G1/8"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/4-Umdrehung des Schaltgriffes.

- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

### Details

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| C:                               | G1/8"                       |
| E:                               | 8                           |
| F:                               | 19                          |
| F1:                              | 19                          |
| H:                               | 38                          |
| H1:                              | 31                          |
| L:                               | 51                          |
| L1:                              | 27                          |
| M:                               | 48                          |
| Nennweite in mm:                 | 7                           |
| max. Betriebsdruck in bar:       | 40                          |
| Werkstoff Dichtung:              | NBR                         |
| Werkstoff Gehäuse:               | Messing vernickelt          |
| Werkstoff Kugelsitz:             | NBR                         |
| Werkstoff Schaltgriff:           | Zamak                       |
| Werkstoff Schaltwelle:           | Messing, Messing vernickelt |
| Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring: | NBR                         |
| min. Temperatur in °C:           | -40                         |
| max. Temperatur in °C:           | 80                          |
| RoHS konform:                    | Ja                          |
| Gewicht in Kg:                   | 0,165                       |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| C:  | G1/8" |
| E:  | 8     |
| F:  | 19    |
| F1: | 19    |
| H:  | 38    |
| H1: | 31    |
| L:  | 51    |
| L1: | 27    |
| M:  | 48    |