

## Datenblatt zu 0432 20 27 Kugelhahn



### Beschreibung


Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Kugelhahn, abschließbar, Messing vernickelt, NW 20, G3/4"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes. Abschließen des Kugelhahnes durch Montage eines Schlosses möglich.

- voller Durchfluss
- optimale Dichtung durch Ausgleichs-"O"-Ringe
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung

### Details

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| C:                               | G3/4"                       |
| E:                               | 16,5                        |
| F:                               | 32                          |
| F1:                              | 38                          |
| H:                               | 66                          |
| H1:                              | 56                          |
| L:                               | 80                          |
| L1:                              | 39                          |
| M:                               | 108                         |
| Nennweite in mm:                 | 20                          |
| max. Betriebsdruck in bar:       | 40                          |
| Werkstoff Platte für Schloss:    | Stahl verzinkt              |
| Werkstoff Dichtung:              | NBR                         |
| Werkstoff Gehäuse:               | Messing vernickelt          |
| Werkstoff Kugelsitz:             | NBR                         |
| Werkstoff Schaltgriff:           | Zamak                       |
| Werkstoff Schaltwelle:           | Messing, Messing vernickelt |
| Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring: | NBR                         |
| min. Temperatur in °C:           | -40                         |
| max. Temperatur in °C:           | 80                          |
| RoHS konform:                    | Ja                          |
| Gewicht in Kg:                   | 0,8                         |

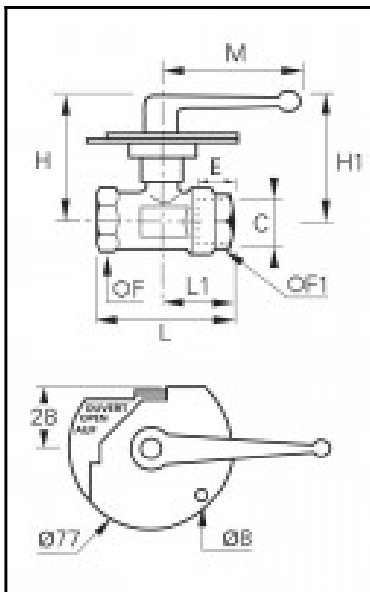

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| C:  | G3/4" |
| E:  | 16,5  |
| F:  | 32    |
| F1: | 38    |
| H:  | 66    |
| H1: | 56    |
| L:  | 80    |
| L1: | 39    |
| M:  | 108   |