

Datenblatt zu 0437 13 21 Kugelhahn



Beschreibung


Kugelhähne Messing, 3/2-Wege-Kugelhahn mit Entlüftung, an drei Punkten abschließbar, Messing vernickelt, NW 13, G1/2"

Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes. Montage eines Schlosses zum Abschließen des Kugelhahnes und zur Verhinderung von eventuell gefährlichen und unerwünschten Handlungen möglich .

- voller Durchfluss
- optimale Dichtung durch Ausgleichs-"O"-Ringe
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1/2"
E:	15
F:	27
F1:	27
H:	60
L:	67,5
L1:	34,5
M:	69,5
T:	2
Nennweite in mm:	13
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Platte für Schloss:	Stahl verzinkt
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,51

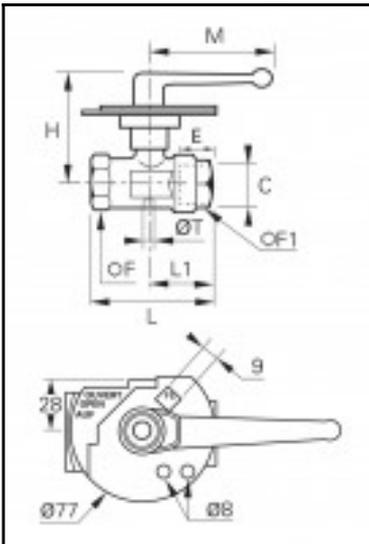

Abmessungen

C:	G1/2"
E:	15
F:	27
F1:	27
H:	60
L:	67,5
L1:	34,5
M:	69,5
T:	2