


Datenblatt zu 0446 07 13 Kugelhahn

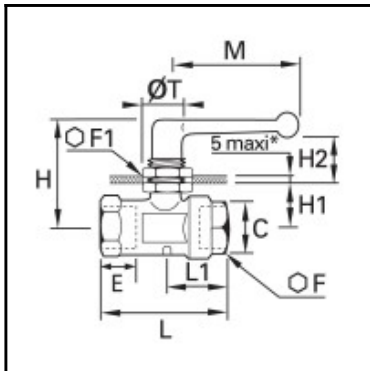

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Kugelhahn, Schottmontage, Messing vernickelt, NW 7, G1/4"

Für Schalttafelmontage. Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufer durch eine einfache 1/4-Umdrehung des Schaltgriffes.

- mit Metallrohren verwendbar
- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1/4"
E:	12
F:	19
F1:	24
H:	45
H1:	19
H2:	14
L:	53
L1:	28
M:	48
T:	20,5
Nennweite in mm:	7
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,188

Abmessungen

C:	G1/4"
E:	12
F:	19
F1:	24
H:	45
H1:	19
H2:	14
L:	53
L1:	28
M:	48
T:	20,5