


Datenblatt zu 0452 06 13 Kugelhahn

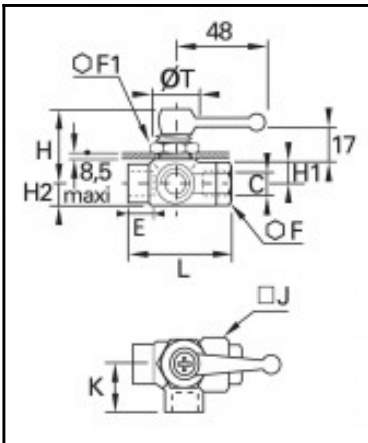

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 3/2-Wege-Winkel-Kugelhahn, Schottmontage, Messing vernickelt, NW 6, G1/4"

Mit L-Bohrung. Ermöglicht das Öffnen und Schließen eines Kreislaufes durch eine einfache 1/2-Umdrehung des Schaltgriffes.

- mit Metallrohren verwendbar
- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1/4"
E:	12
F:	19
F1:	24
H:	40
H1:	11
H2:	11
J:	23
K:	24
L:	28
T:	20
Nennweite in mm:	6
max. Betriebsdruck in bar:	20
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,206

Abmessungen

C:	G1/4"
E:	12
F:	19
F1:	24
H:	40
H1:	11
H2:	11
J:	23
K:	24
L:	28
T:	20